

Инженерные решения для бережливого строительства



ПЕРЕМЫЧКИ И ВЕНТКАНАЛЫ ИЗ ФИБРОПЕНОБЕТОНА

АРМАТУРНЫЕ КАРКАСЫ

ООО "Батайский завод строительных материалов"

ПРОДУКЦИЯ



02/ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
БЛОК

01/ ПЕРЕМЫЧКА
ОКОННАЯ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Работаем в ЮФО



Более 17 лет
на рынке материалов



Автоматизированное
производство



Лаборатория
контроля качества



Склад готовой
продукции



Доставка в течение
3 рабочих дней



Ассортимент
продукции



Техкарты и сертификаты
на всю продукцию




ПЕРЕМЫЧКА

ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ



Фибропенобетон

Арматурный каркас

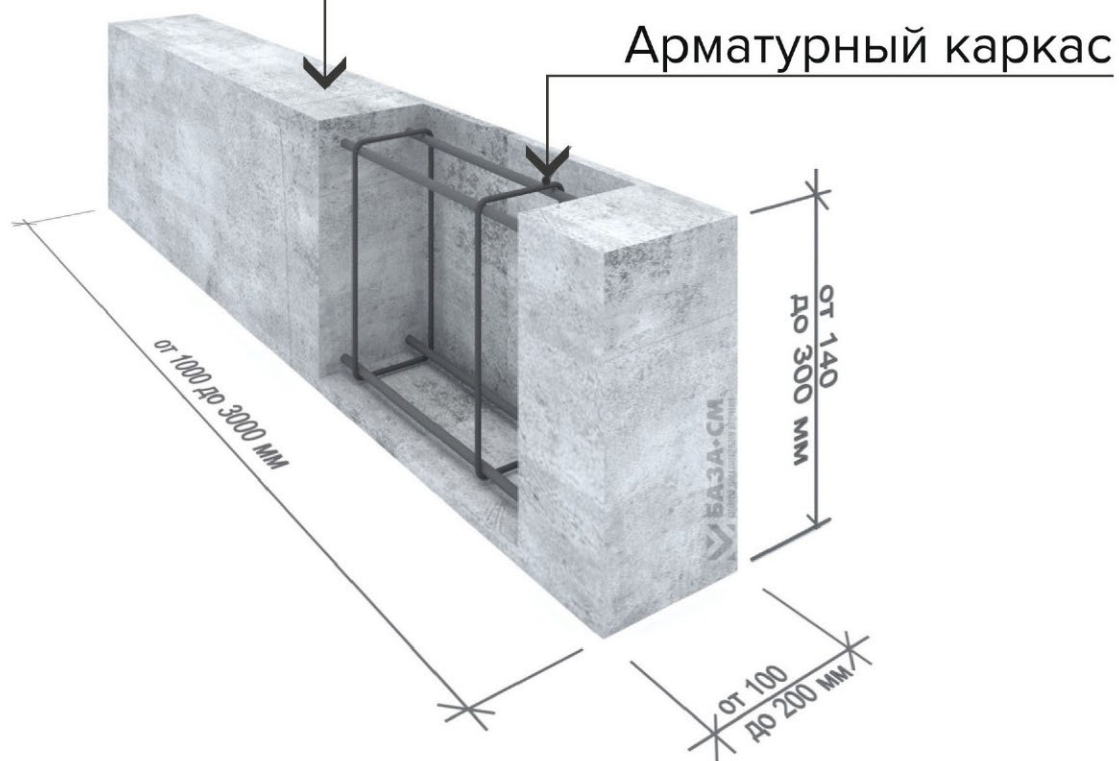

ПЕРЕМЫЧКА - конструктивный элемент, применяемый для перекрытия оконных и дверных проемов в стене и воспринимающий нагрузку от выше расположенной конструкции.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
0.111 - 0.131

ВЕС, кг
21 - 91

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
REI 120


МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
F75 - 100

НАГРУЗКА
ДО 800
кг/п.м.

ПАТЕНТ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ



АССОРТИМЕНТ ПЕРЕМЫЧЕК

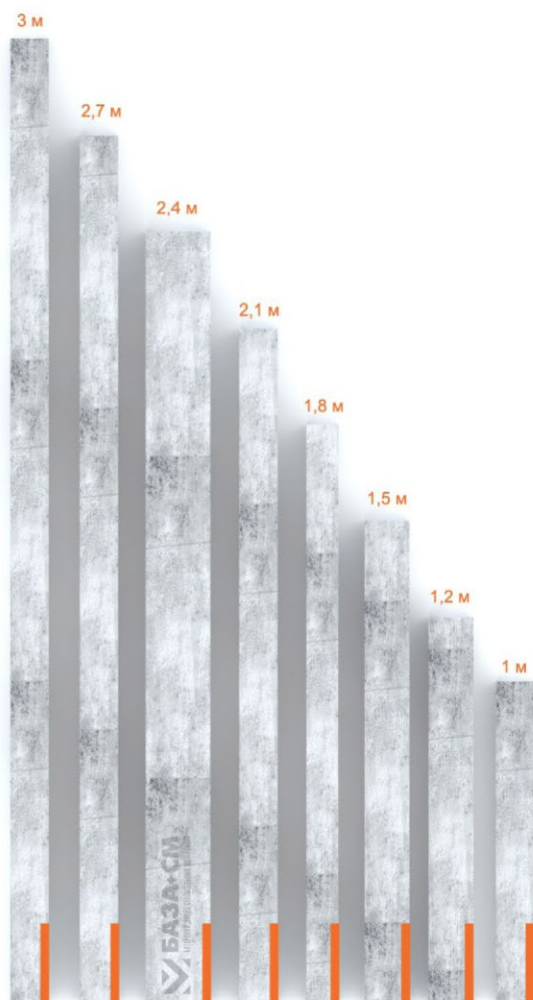

49 ТИПОРАЗМЕРОВ

для создания замкнутого
теплового контура вокруг
окон и дверей.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ



СХЕМА МОНТАЖА ПЕРЕМОЧЕК




1 ПЕРЕМОЧКА
по толщине стены



Толщина стены, мм

200

2 ПЕРЕМОЧКИ
с зазором

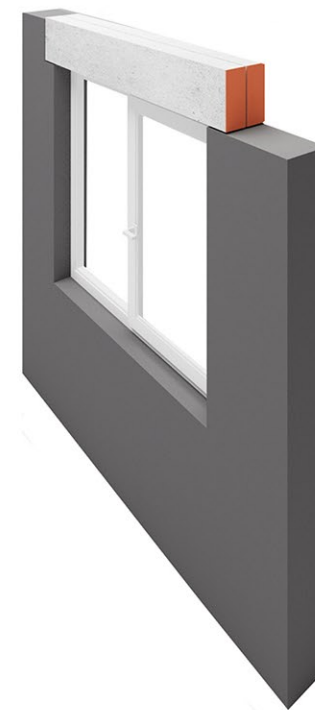

Толщина стены, мм

250
300

Количество и размер перемычек определяется
толщиной стены и шириной проема.




ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ БЛОК

Вентиляционный блок
960x390x296 мм

2 ВБФ 39.96

Основной вентиляционный канал

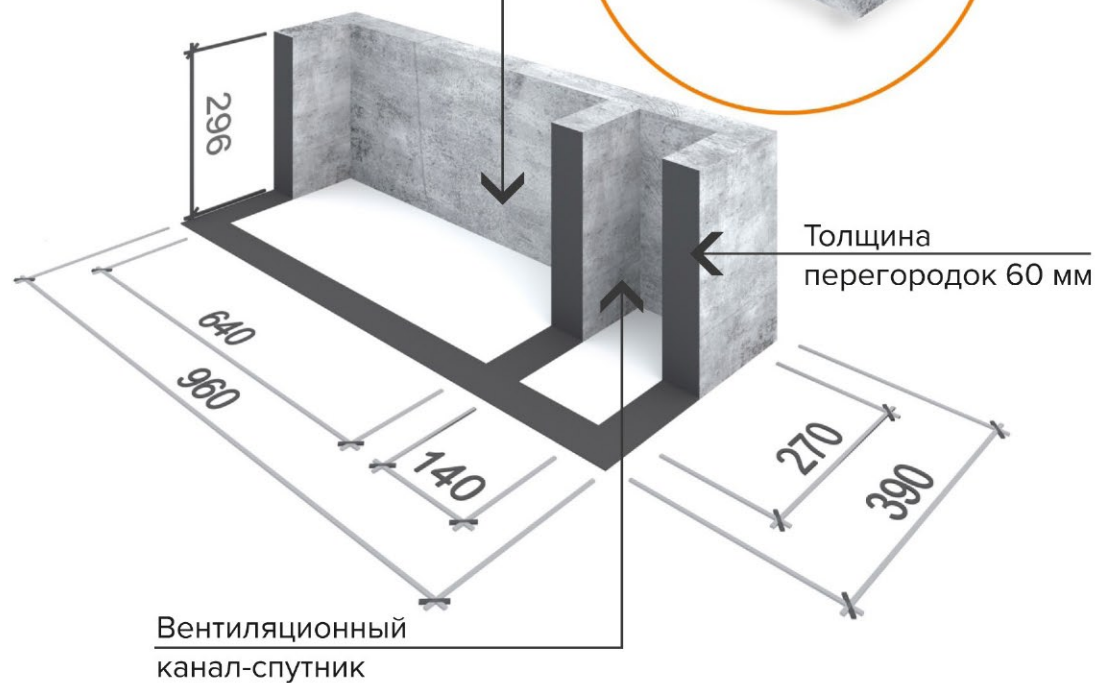

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ БЛОК - конструктивный элемент, применяемый для строительства естественной вентиляции жилого дома.

ТОЛЩИНА
ПЕРЕГОРОДОК БЛОКА
60 мм

ВЕС
ВЕНТКАНАЛА ЭТАЖА
600 КГ

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
REI 120


ГЛАДКАЯ
ВНУТРЕННЯЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

МОНТАЖ
ВРУЧНУЮ

МОНТАЖ
ВЕНТКАНАЛА ЭТАЖА
ЗА 1.5 ЧАСА



АССОРТИМЕНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ

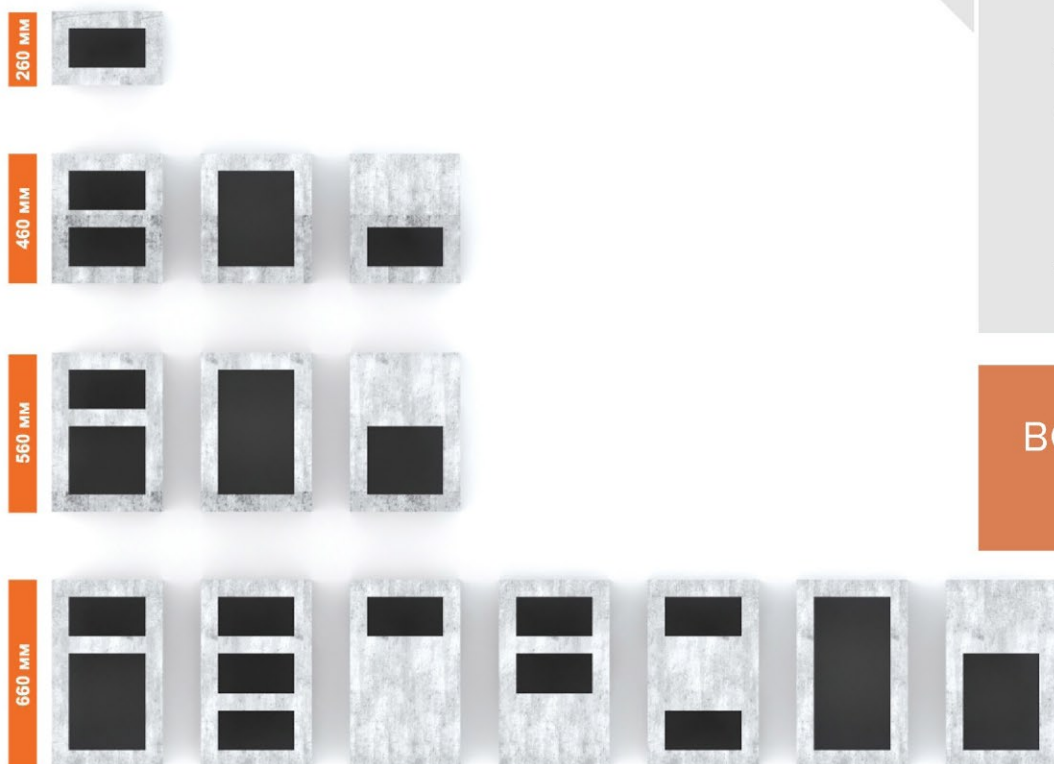

54 ТИПОРАЗМЕРА

для проектирования и
строительства
вентиляционных каналов
любой формы и сложности

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕНТБЛОКОВ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ



СХЕМА МОНТАЖА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ

01/

**ЭКОНОМИЯ 20 %
НА МАТЕРИАЛАХ И РАБОТАХ**

ПО СРАВНЕНИЮ С ВЕНТКАНАЛОМ ИЗ КИРПИЧА

02/

**СКОРОСТЬ МОНТАЖА
В 4.5 РАЗА БЫСТРЕЕ**

03/

**ВЕС ВЕНТКАНАЛА
В 3 РАЗА ЛЕГЧЕ**

Расширение основного
вентиляционного канала

Вентиляционное отверстие
в помещении. Вырезается
сабельной пилой на месте

Основной вентиляционный
канал

Вентиляционный
канал-спутник

Толщина
перегородок 60 мм


Вставка из вентиляционного блока
в перекрытии. Подрезается
сабельной пилой на месте

Межэтажное перекрытие



Вентиляционный канал
подвального помещения

Межэтажное перекрытие

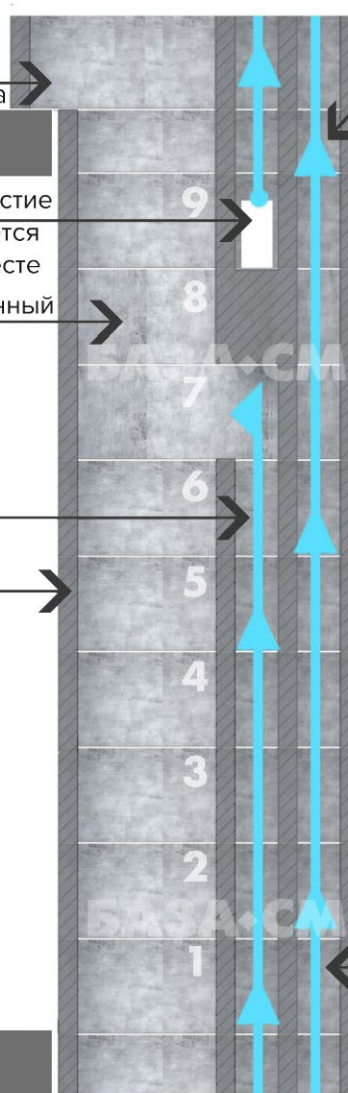

КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



01/ Многоэтажные
жилые дома

03/ Школы и
детские сады

02/ Многоквартирные
жилые комплексы

04/ Больницы и
военные госпитали

06/ Офисные
помещения

05/ Производственно-
складские помещения

07/ Торговые центры

09/ Объекты
военного назначения

08/ Спортивные
комплексы

КОНТАКТНАЯ СВАРКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ



ООО «БАЗА СМ»
осуществляет производство
арматурных каркасов
шириной до 2 метров
методом многоточечной
контактной сварки.

Арматурные каркасы
применяются для
строительства монолитных
железобетонных
конструкций.





КОНТАКТНАЯ СВАРКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ



КОНТАКТНАЯ СВАРКА - процесс образования неразъёмного сварного соединения путём нагрева металла проходящим через него электрическим током и пластической деформации зоны соединения под действием сжимающего усилия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
200 ТОНН
В МЕСЯЦ

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ
ОТ 4 ДО 18 ММ

ПЛОСКИЕ И ОБЪЕМНЫЕ
КАРКАСЫ

ШИРИНА КАРКАСОВ
ДО 2 МЕТРОВ
ДЛИНА ДО 6 МЕТРОВ



НАШИ ПАРТНЕРЫ

АНАСТАСИЯ
строительная компания



МСК
МОСКОВСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

 **СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ 10 ГПЗ**



БАЗИС
строительная
компания



«Кубанская Марка»



ТОЧНО



**Инженерные решения
для бережливого производства**



- ▶ **ПЕРЕМЫЧКИ ОКОННЫЕ**
- ▶ **ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ**
- ▶ **КОНТАКТНАЯ СВАРКА АРМАТУРНЫХ
КАРКАСОВ**

ООО «Батайский завод строительных материалов»

Россия, Ростовская область,
г. Батайск, Булгакова 5

ТФ/ФАХ +7 (86354) 5 74 81

e-mail: baza_sm@mail.ru

www.bazasm.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 (863) 229 51 34