



Инженерные решения
для бережливого строительства

bazasm.ru






Индивидуальные решения для монолитного строительства

ГОТОВЫЕ АРМАТУРНЫЕ КАРКАСЫ

Ускоряем строительство. Оптимизируем затраты. Гарантируем качество.

Вызовы арматурных работ на стройплощадке

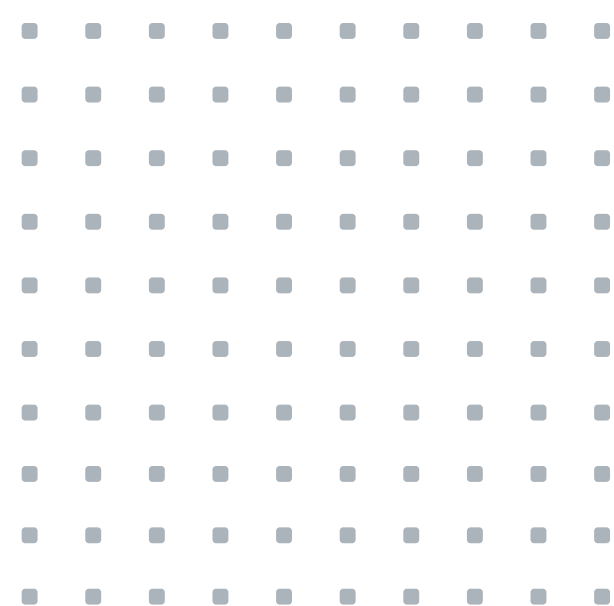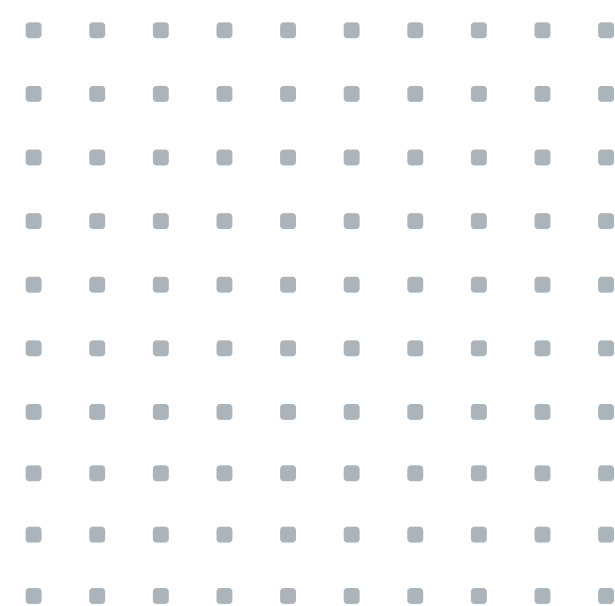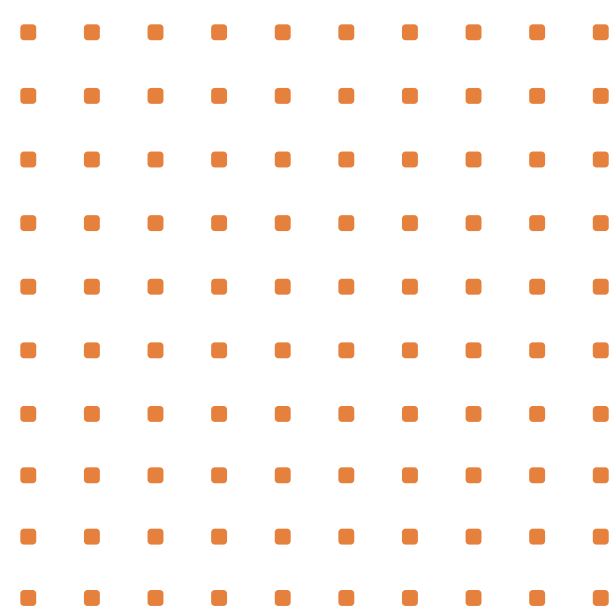

СРОК СДАЧИ

Затягивание работ из-за низкой скорости ручной вязки

ДЕФИЦИТ КАДРОВ

Отсутствие квалифицированных бригад

ПЕРЕРАСХОД МАТЕРИАЛА И ЗАХЛАМЛЕНИЕ

До 15% арматуры уходит на обрезки

СКРЫТЫЕ ЗАТРАТЫ


На организацию арматурного цеха и ФОТ

Современное решение:
**ПЕРЕНОС АРМАТУРНЫХ РАБОТ СО
СТРОЙПЛОЩАДКИ НА ЗАВОД**

Мы берем на себя изготовление
**ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ГОТОВЫЙ КАРКАС
ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА** ➔



Что получает ваша компания, работая с БАЗА СМ?

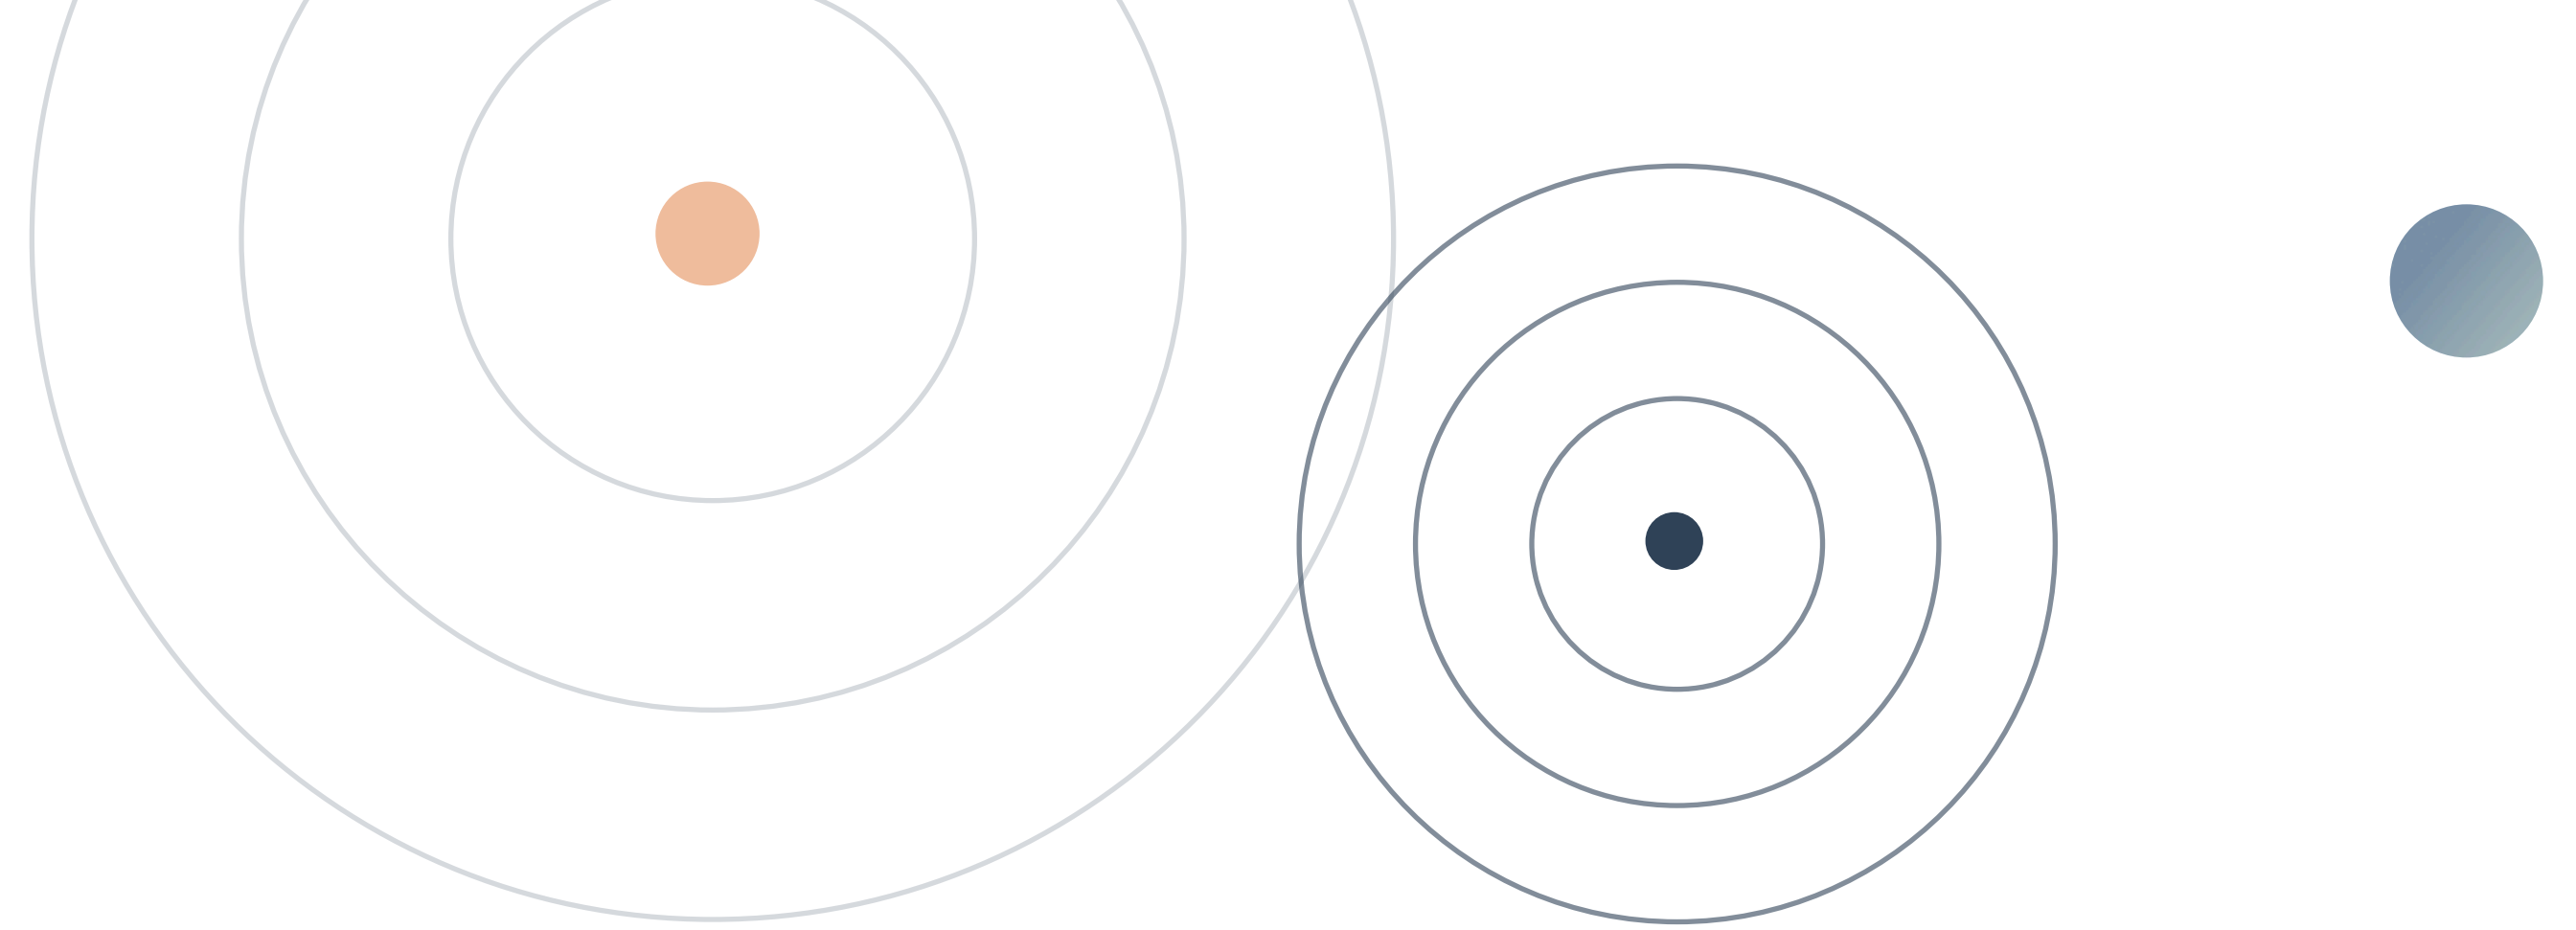

Скорость

Сокращение
сроков
арматурных
работ до 50%

Экономия

Снижение ФОТ.
Нулевые отходы
арматуры на
объекте

Качество

Роботизированная
сварка по ГОСТ.
Идеальная
геометрия

Стабильность

Независимость
от наличия
рабочих рук на
объекте

Экономия в цифрах



БАЗА СМ

На примере монолитной
железобетонной плиты секции
20ти этажного дома

Статья расходов	Вязка на площадке	Готовые каркасы БАЗА СМ	Ваша экономия
Срок работ	10 дней	3 дня (монтаж)	7 дней
Трудозатраты (ФОТ)	440 чел/час	96 чел/час	344 чел/час
Отходы арматуры	10-15%	0% (платите за чистый вес)	~ 10% материала
Накладные расходы	180 000 руб	0 руб	180 000 руб

Комплексная экономия до 6% от сметной стоимости проекта

Предоставим детальный расчет эффективности для вашего проекта



БАЗА СМ

Инженерные решения
для бережливого
строительства

Батайский завод строительных материалов – современное автоматизированное производство

01

Доставка по ЮФО

Локация: Ростовская область, г. Батайск

02

Оборудование

Автоматическая линия многоэлектродной контактной сварки

03

300 тонн/месяц

Производственная мощность ~3,5 тонны/смена

04

2–3 смены/день

Гибкий график для обеспечения срочных заказов

Качество по ГОСТ

- Сварные соединения соответствуют ГОСТ 15878–79, 14098–2014
- Сертифицированная арматура Класс AI, AII (A240), AIII, Bp 1 гладкая, рифленая





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на каждую партию



ООО “Батайский завод строительных материалов”

346880 Россия, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Булгакова 5,
тел.: 8 (863) 229 51 34
тел./факс: 8 (86354) 5 74 81
e-mail: baza_sm@mail.ru
сайт: www.bazasm.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 793-2

Завод - изготовитель	ООО «БАЗА СМ»
Заказчик	ООО
Наименование конструкции	Каркас К-2 (блок 5)
Размер	2430х890мм
Количество, шт	117
Масса, т	3,042
Конструкции изготовлены из сталей марок	A500 ст.3
Стальные конструкции изготовлены в соответствии с:	Чертежами Заказчика
Сварные соединения соответствуют	ГОСТ 15878, ГОСТ 14098
Предприятие гарантирует: Соответствие изготовленных стальных конструкций проектной документации и ГОСТ 52544, ГОСТ 23118, ГОСТ 15878.	



Выдан 07.07.2025 г.

Иванова О.И.
(инженер – технолог)




*



БАЗА СМ

Каталог каркасов



Плоские сетки БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

L длина каркаса max 6000 мм *

B ширина каркаса max 2000 мм


X1 шаг продольной арматуры ... min 100 мм

X2 шаг поперечной арматуры ... min 70 мм


Ø продольной арматуры 8|10|12|14|16|18|20 мм

Ø поперечной арматуры 8|10|12|14|16 мм

Класс арматуры AIII (A400, A500) рифленая

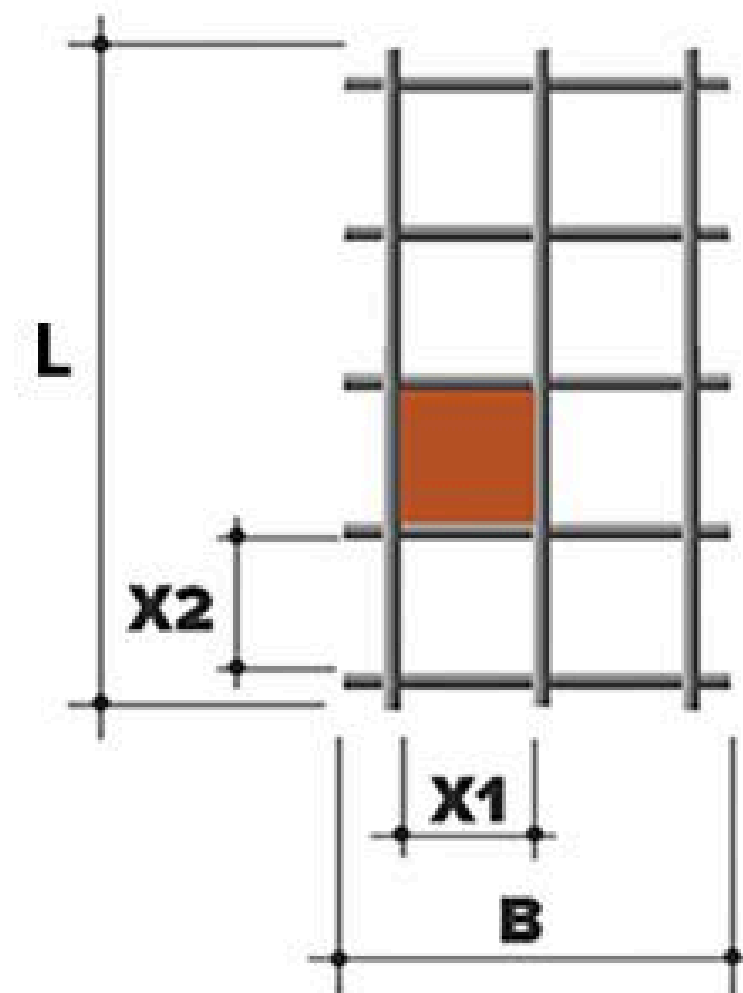

ячейка каркаса

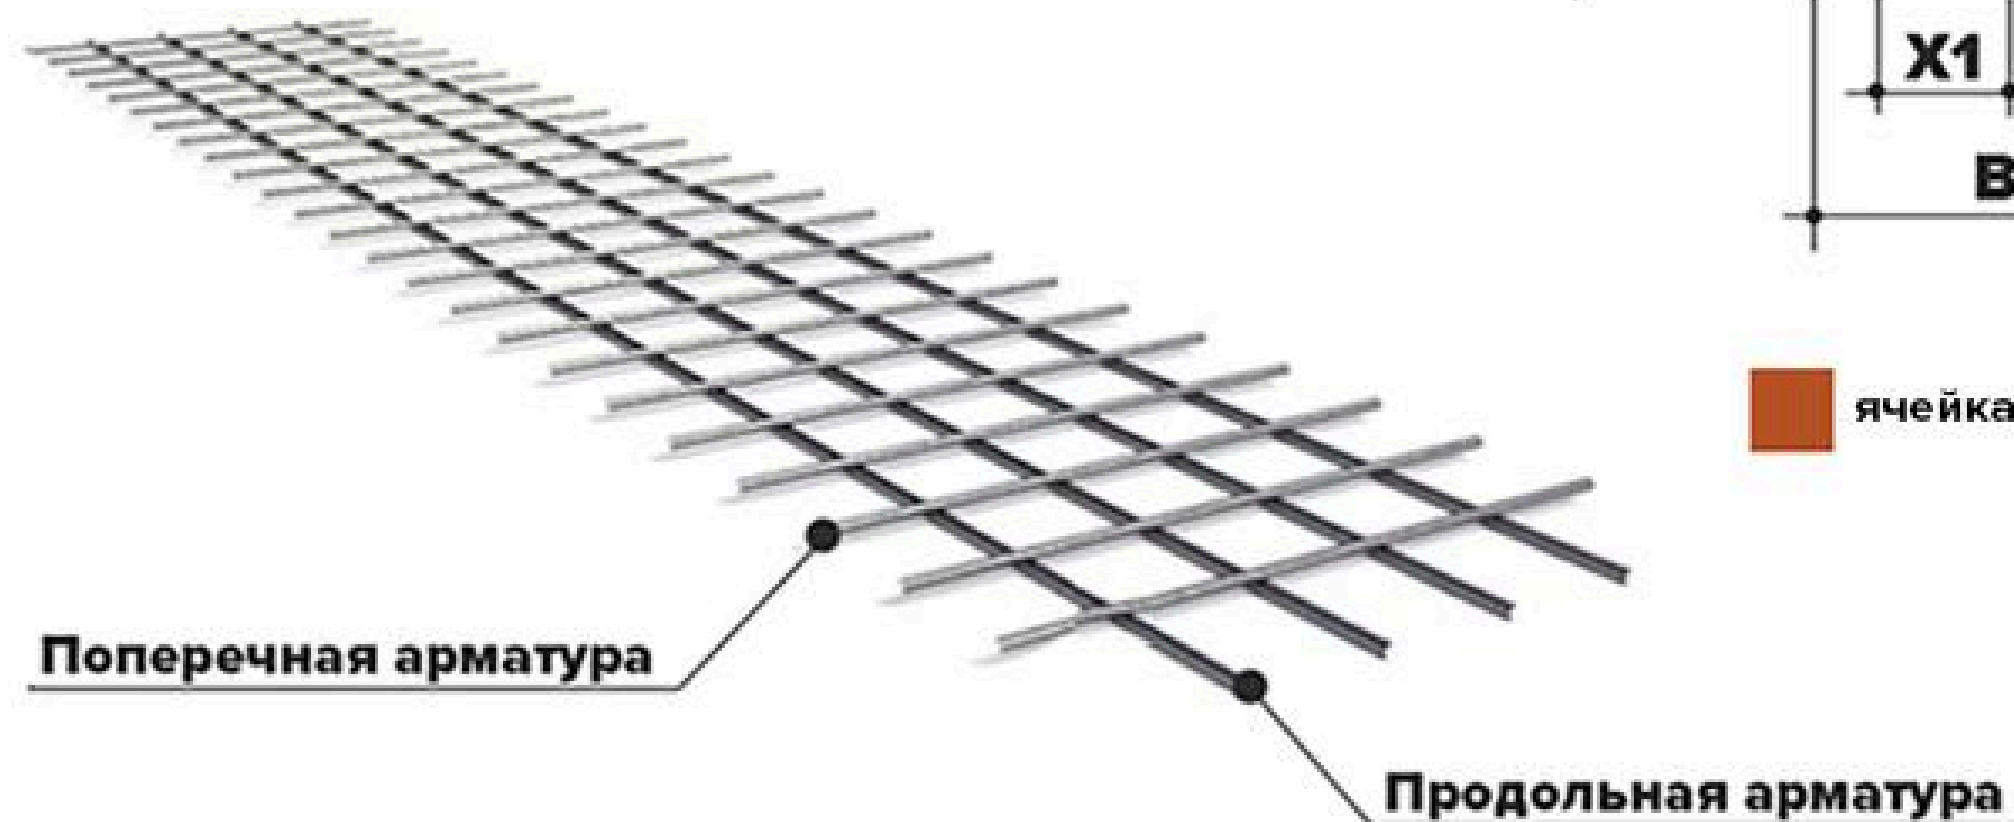

*по согласованию длина может быть увеличена до 10 м

ПРИМЕНЕНИЕ: фундаменты, монолитные перекрытия, укрепление дорожного покрытия, мостовые балки



Двухветвевой каркас ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ

L длина каркаса 150-3000 мм

B ширина каркаса 125-350 мм



X1 шаг продольной арматуры ... min 90 мм

X2 шаг поперечной арматуры ... min 70 мм

Ø продольной арматуры 6/8/10/12 мм

Ø поперечной арматуры 4/5/6 мм мм


Класс арматуры Вр1, А1 (А240), АIII
гладкая, рифленая

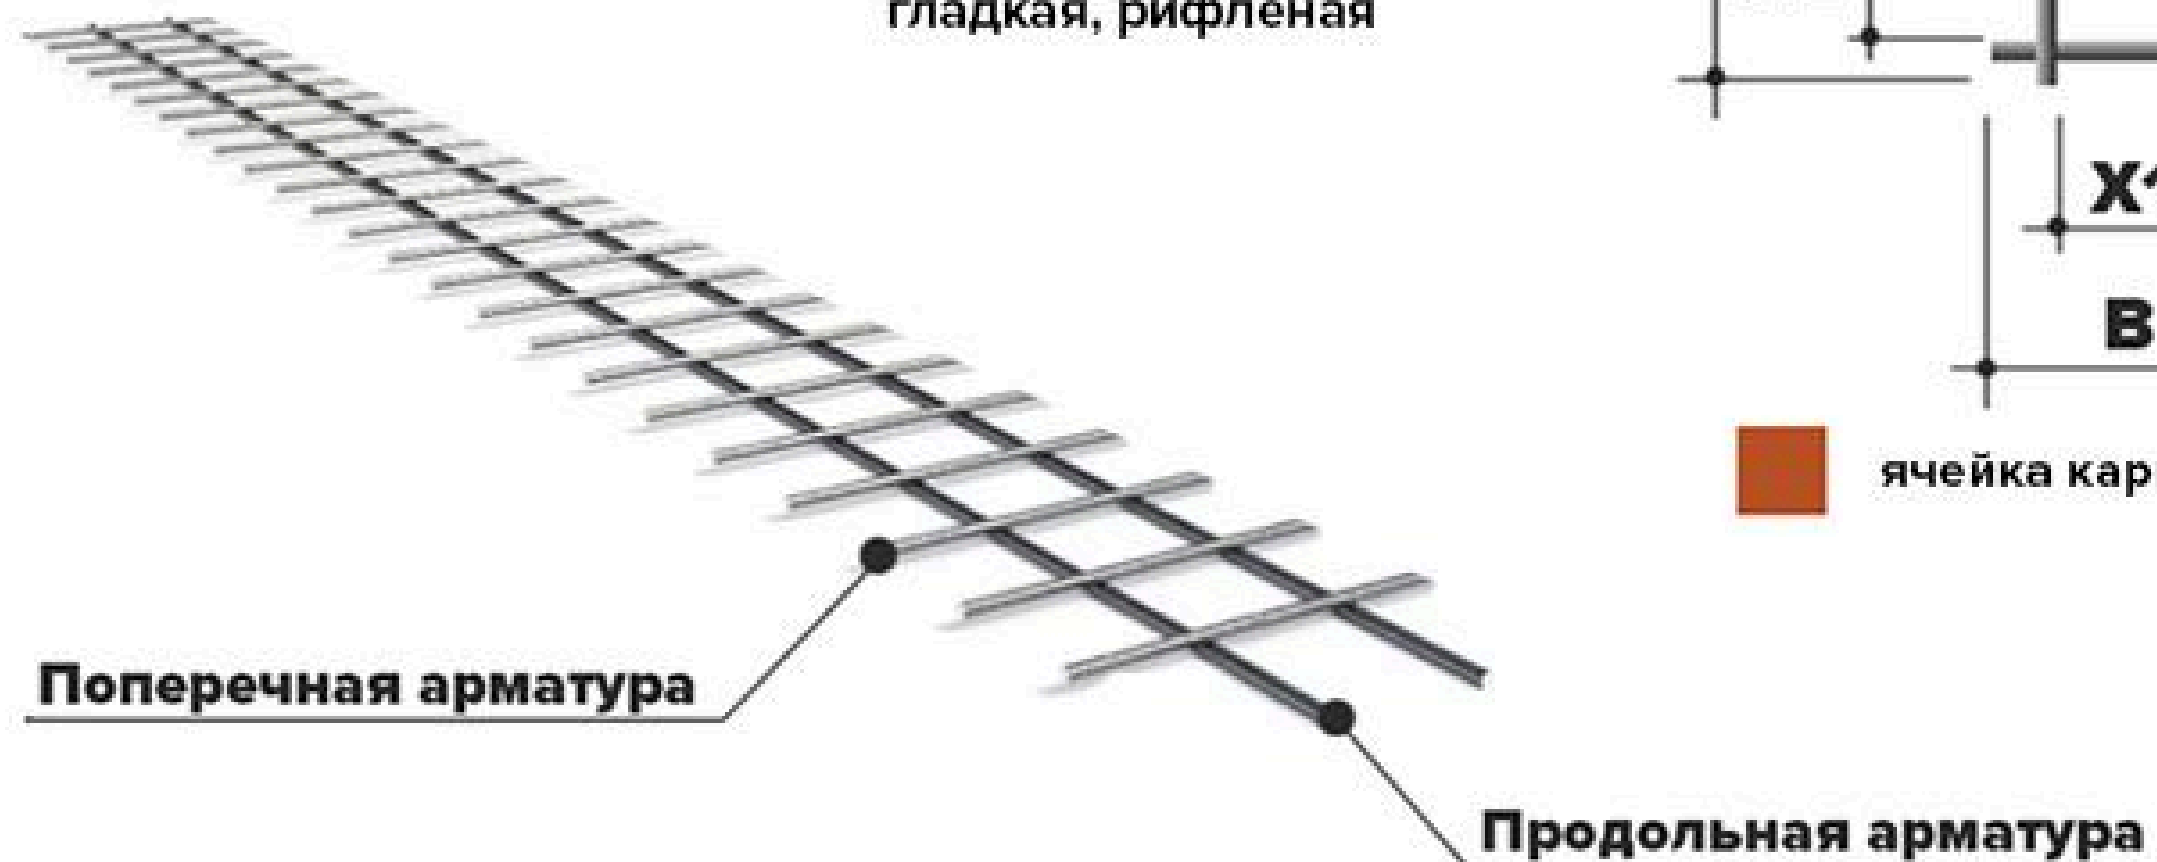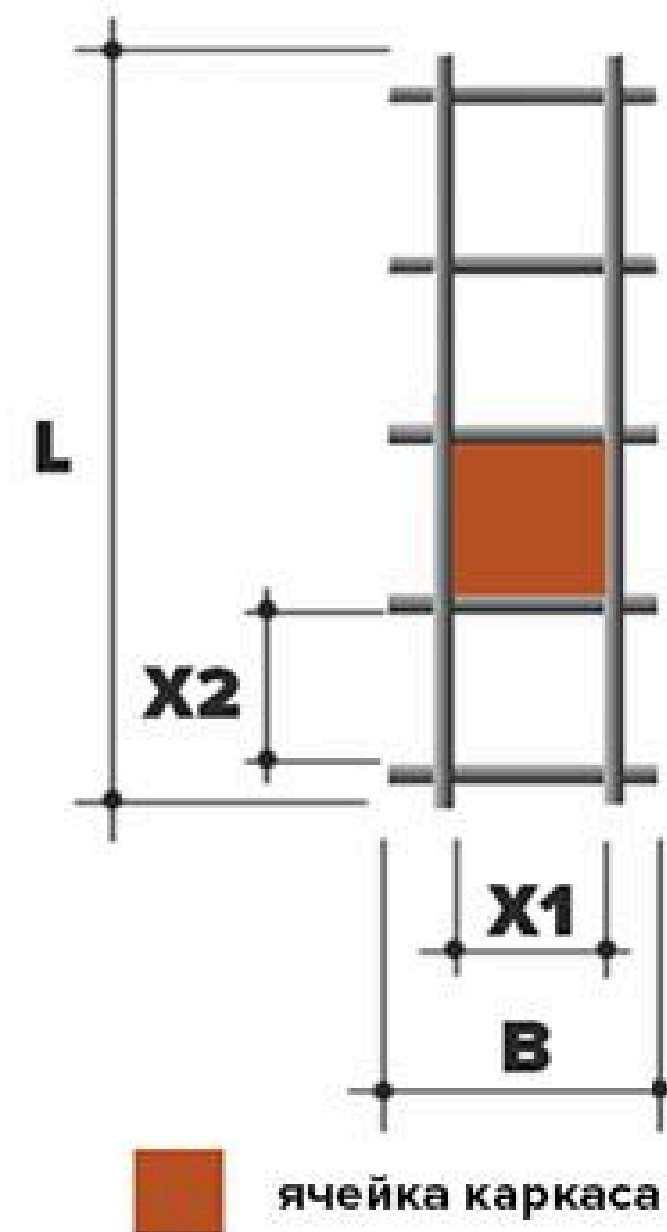


ПРИМЕНЕНИЕ: фиксация верхнего и нижнего слоя армирования




ГИБКА СЕТКИ

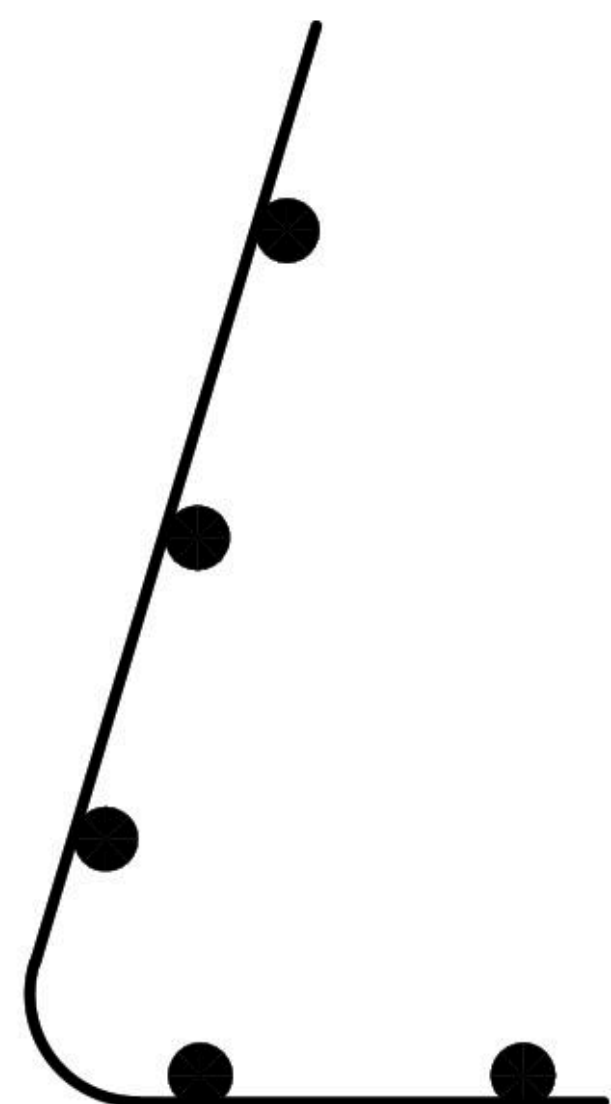


Острый угол

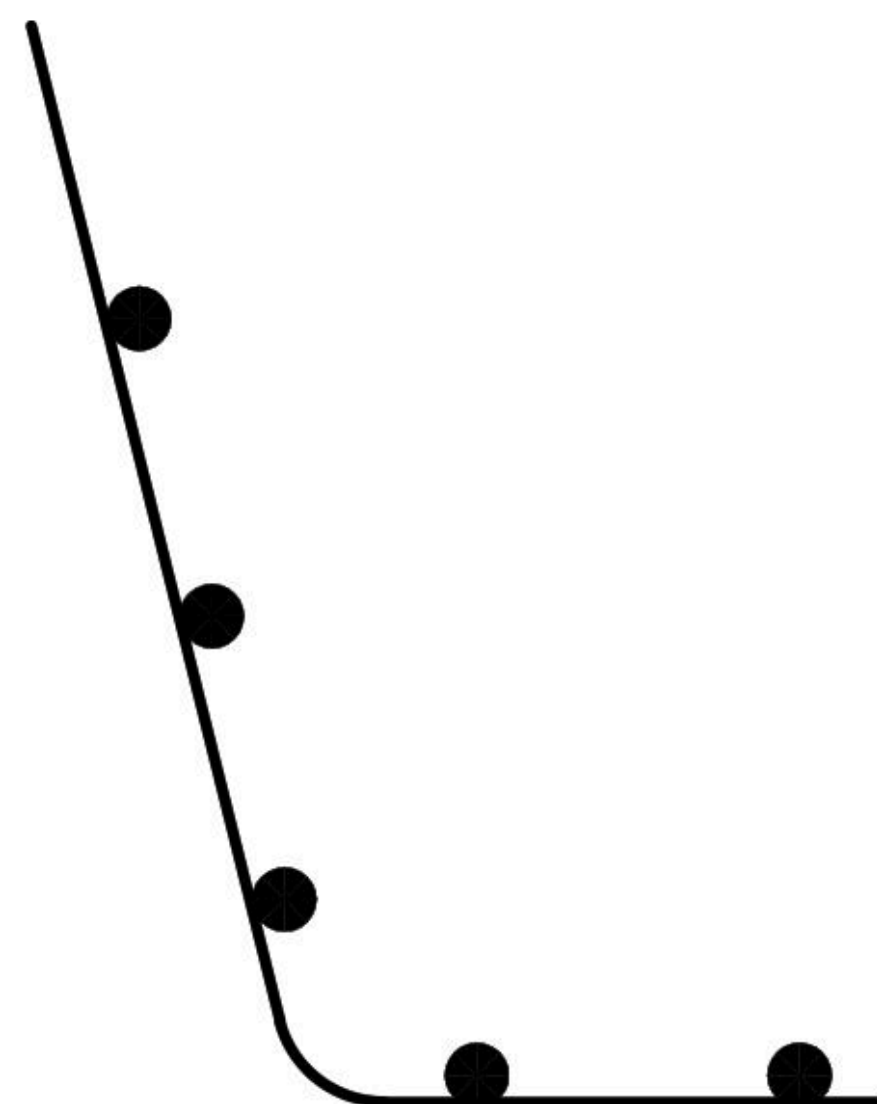


Тупой угол

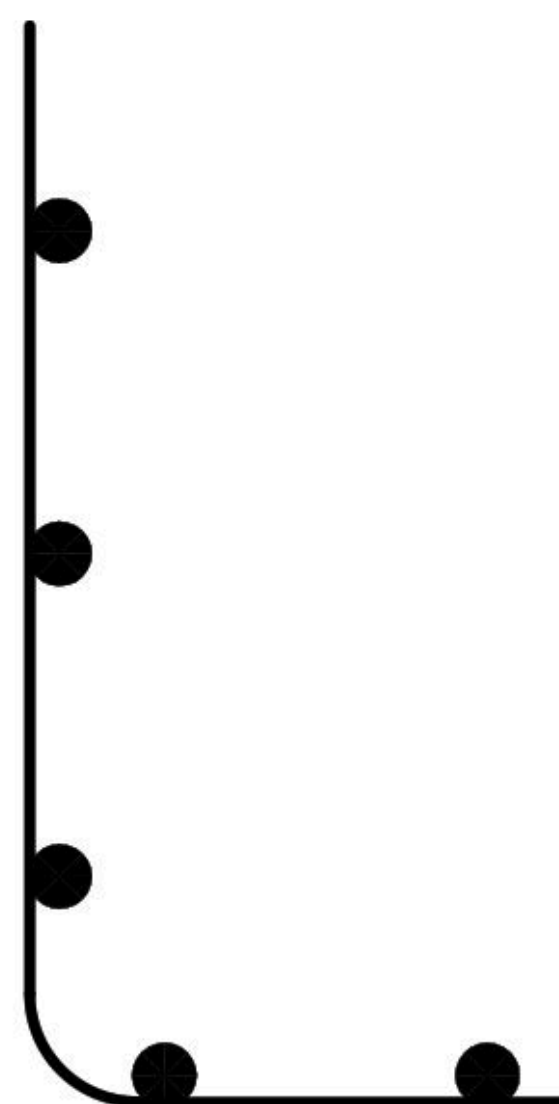

Угол 90

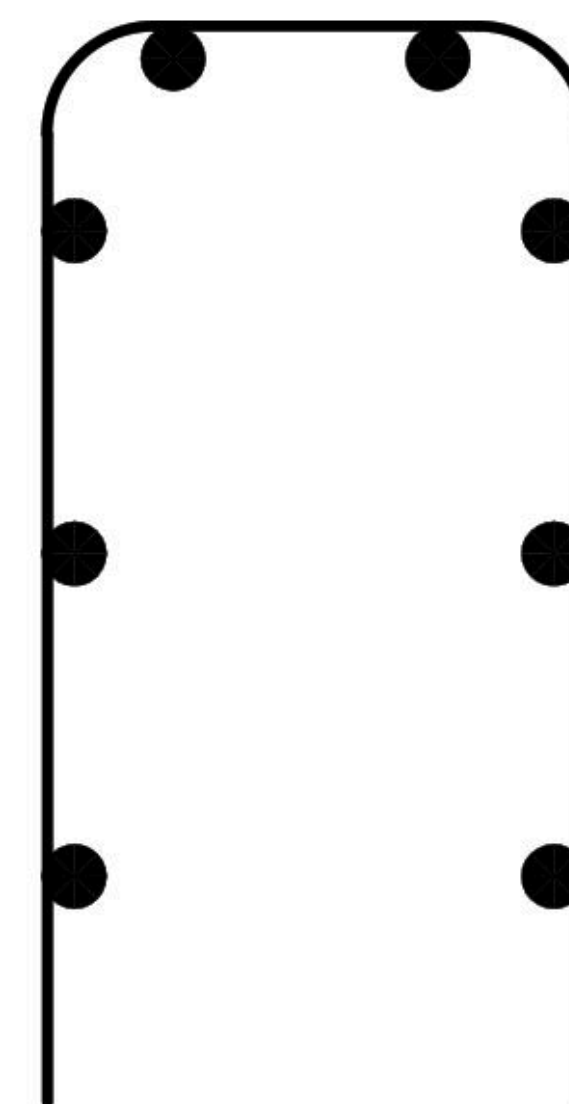


П-образная
гибка

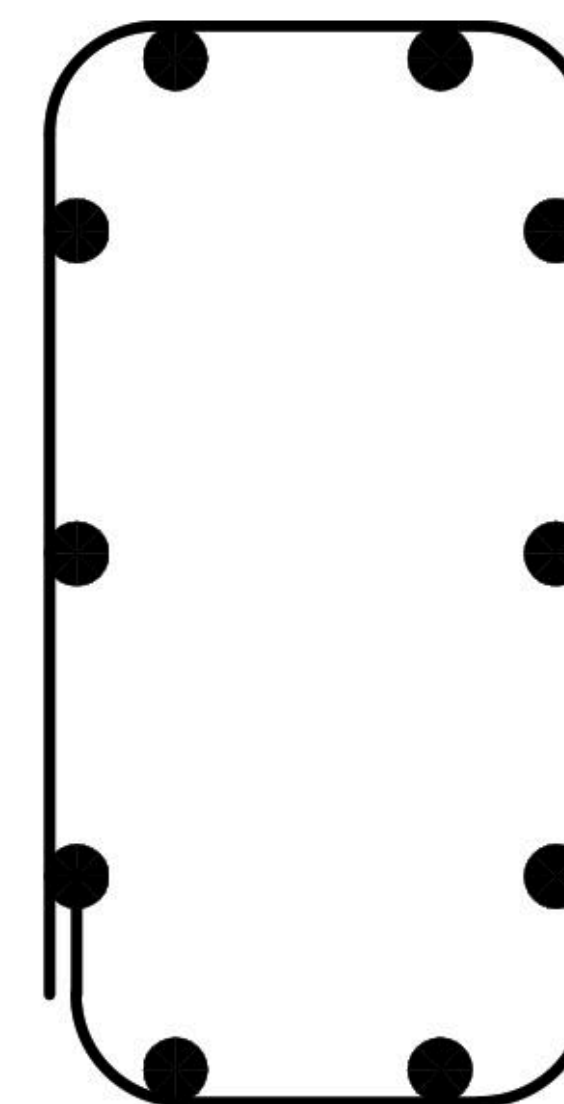

Замкнутый контур

ПРИМЕНЕНИЕ: усиление армирования углов монолитного перекрытия, усиление перекрытия вокруг колонн, ЖБИ балки, нестандартные конструкции из монолитного железобетона

Нам доверяют лидеры строительного рынка

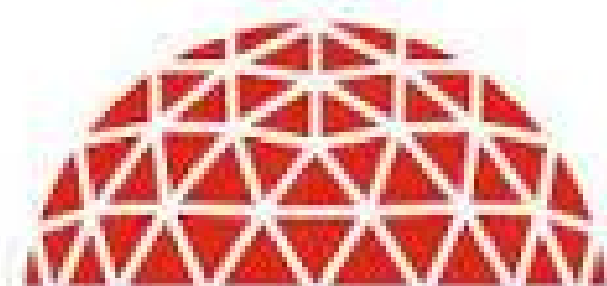

МСК
МОСКОВСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

msk-development.ru

25 жилых домов

Поставлены плоские сетки для фундаментов, двухветвьевые каркасы для усиления узла опирания перекрытий на колонны

АНАСТАСИЯ
строительная компания

sk-anastasia.ru

10 жилых домов

Поставлены плоские сетки для фундаментов, двухветвьевые каркасы для усиления узла опирания перекрытий на колонны

СТРОЙКОМПЛЕКТ

komplekt.pro.ru

Общежитие ДГТУ

Поставлены плоские сетки для фундаментов, двухветвьевые каркасы для усиления узла опирания перекрытий на колонны



ООО "МУ "БОРЕЙ"

borey.com.ru

Мостовые балки

500 т каркасов нижнего ряда для мостовых балок

Как оформить заказ?

01 ЗАЯВКА

Предоставить чертежи на почту info@bazasm.ru
или по TF + 7 928 270 01 26

02 РАСЧЕТ

Анализ проекта и расчет стоимости в течение 1–2 дней

03 ДОГОВОР

Согласование спецификации и подписание договора

04 ПРОИЗВОДСТВО

Запуск в производство

05 ДОСТАВКА

Доставка готовой продукции на объект

Доставка по ЮФО точно в срок

Собственный автопарк

Газель 2 т

ISUZU 5 т

JAC 7 т

JAC с прицепом ... 15 т





346 880

Россия, Ростовская область,
г. Батайск, ул.Булгакова 5

TF +7 928 270 01 26

TF|FAX 8 (86354) 5 74 81
8 (86354) 5 74 82



bazasm.ru



info@bazasm.ru

Рассчитайте эффективность
применения готовых каркасов
для вашего проекта

Пришлите чертежи и получите детальный расчет
СТОИМОСТИ И ЭКОНОМИИ



info@bazasm.ru

или

по TF +7 928 270 01 26